塑封贴片抗干扰安规电容器
SMD-X1Y1 系列
规格承认书

客户名称：深圳世昌隆电子有限公司

客户料号：

松田料号：SMDY14522Y5V332M0

日　　期：2025.5.7

制　作	客户确认（签署）
李光钦	（签认后，敬请惠还一份）
审　核	
胡勇	
批　准	
赵明辉	

汕头保税区松田电子科技有限公司
SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Http://www.songtian.cn
地址:汕头保税区松田科技园东区、松田科技园西区

变更履历表

序号	日 期	版 本	变更原因	描 述
1	2025.5.7	A 版		第一次承认
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

一、 特点

■产品高度 2.5mm，较传统引脚型电容器产品明显降低；
■产品编带包装适用于 SMT 自动插件焊接；
■SMD 陶瓷电容器可让终端产品全面贴片化、小型化；
■产品外包使用阻燃环氧树脂（符合 UL 94V-0 阻燃等级）。

二、 应用

■用作交流线路滤波器以及开关电源和交流转换器初级二次耦合的 X/Y 等级电容器；
■无变压器 DDA 调制解调器的 D-A 绝缘与降噪。

三、 料号编码原则

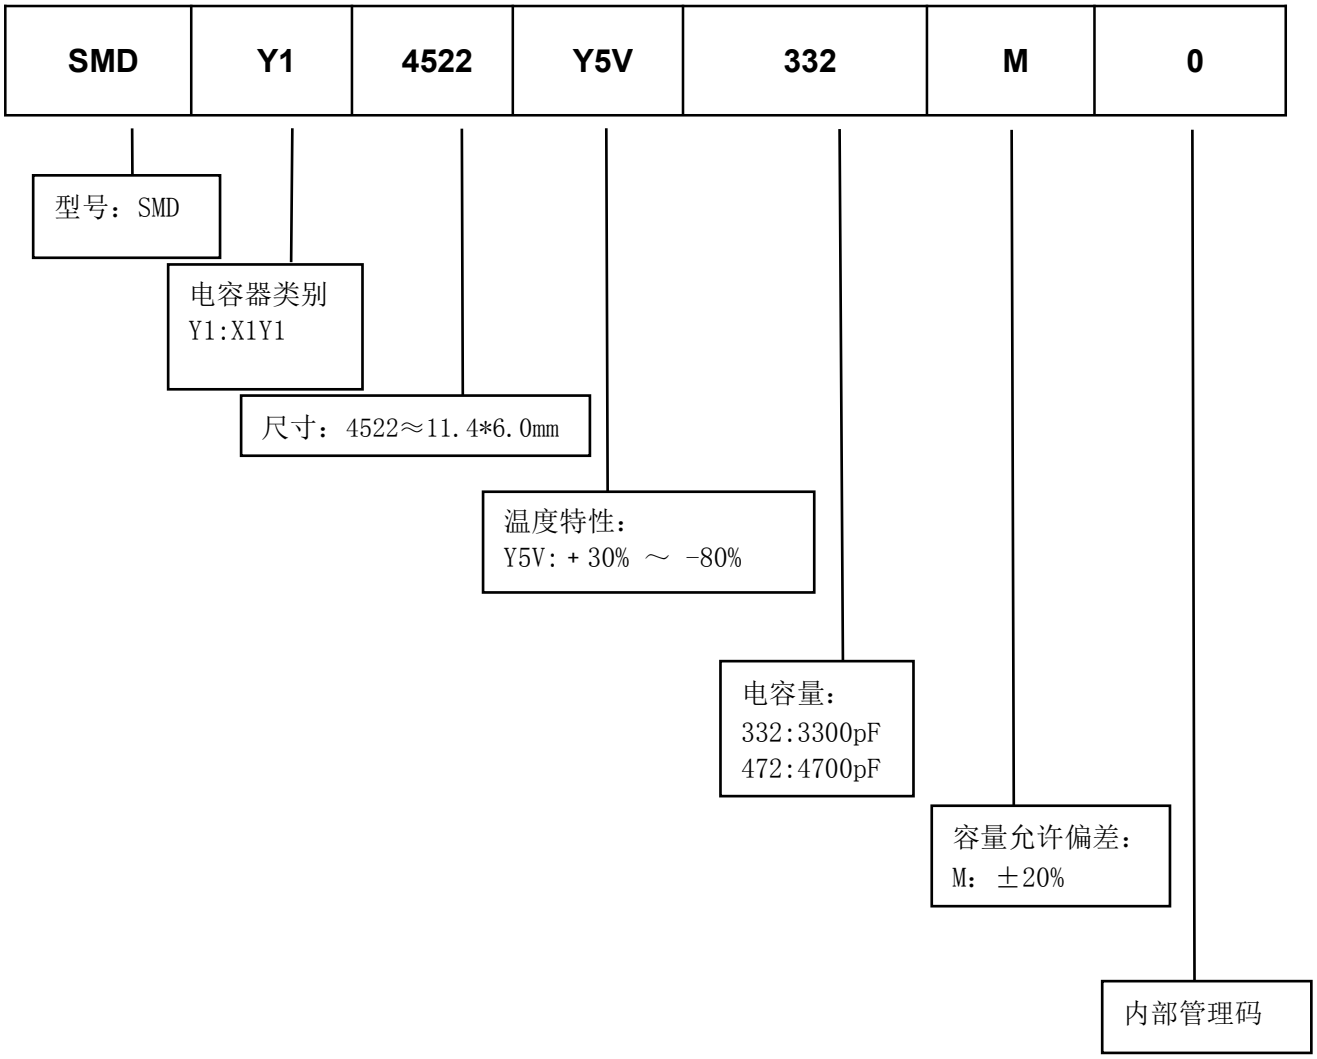

四、 技术要求

电容器类别	Y1 类
气候类别	40/125/21 B
工作温度范围	-40℃～125℃
额定电压	500VAC
电容量范围	3300pF～4700pF
损耗角正切	F(Y5V)：D.F.≤2.5%
耐电压	4000Vac (r.m.s.)/60sec。
绝缘电阻	＞10000MΩ(500VDC 条件下充电 60±5 秒后进行测试)

五、 产品标印

范例	说明		
	1	STE	松田 Logo
	2	SMD	产品型号：SMD
	3	Y5V	温度特性：Y5V
	4	332	电容量：3300pF
	5	M	容量允许偏差：M（±20%）
	6	X1Y1	电容器类别
	7	760～ 500～	额定电压：760VAC 500VAC

六、 外观尺寸

Product Dimension	L	W	T	F	FL	FW
500VAC	11.5±0.3	6.1 Max	2.5±0.3	10±0.3	0.7±0.3	2.5±0.3

七、 焊盘尺寸

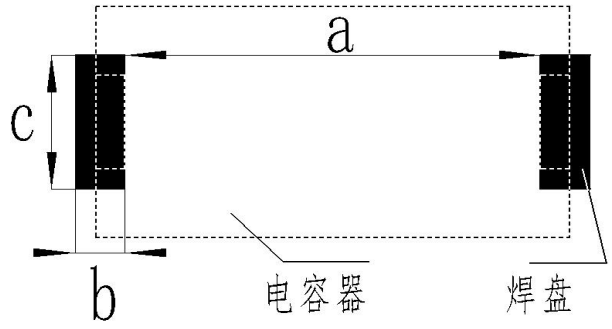

单位：mm

尺寸	a±0.2	b±0.2	C±0.2
11.4×6.0	9.0	1.7	3.6

八、 规格列表

温度特性	标称容量（pF）	规格型号
Y5V	3300	SMDY14522Y5V332M0

九、 基本特性与可靠性实验

No.	项目	标准	试验方法
1	外观与尺寸	外观形状没有明显的缺点 尺寸在标准范围内	电容必须用目视检查其明显的缺点 尺寸用游标卡尺测量
2	标示	清晰易于识别	目视检查
3	容量	在指定的允差范围内	S(SL) ：容量与耗散因素必须在 25℃下，使用 1±0.1MHz 和 1.0V 电压下测量. B(Y5P)，E(Y5U)，F(Y5V)：容量与耗散因素必须在 25℃下，使用 1±0.1KHz 和 1.0V 电压下测量。
4	(D.F.) 损耗角正切值	S(SL) ：D.F.≤0.15% B(Y5P)，E(Y5U)，F(Y5V)： D.F.≤2.5%	
5	(I.R.) 绝缘电阻	>10000MΩ	绝缘电阻必须在 500VDC 条件下充电 60±5 秒后进行测试。
6	耐电压 （端子间）	没有击穿或飞弧。	电容在被表 1 的测试电压施加两导线间 60 秒后不被破坏。（充放电流不大于 50mA） 〈表 1〉 型号 / 测试电压 X1Y1 / AC4000V（r.m.s.） 建议电压爬升时间 0.3S 以上
7	可焊性	引脚表面要求75%以上面积覆盖焊锡	焊锡温度：245±3℃ 浸渍时间：3±0.3秒 焊料成份：Sn98Ag2。

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="2">项目</th><th>标准</th><th>试验方法</th></tr>
<tr><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">耐焊接热</td><td>外观</td><td>没有可见损伤</td><td rowspan="3">预处理：电容在150+0/-10℃下放置60±5分钟，然后在室温下放置24±2h（B/E/F材质适用）。
预处理后，将电容器浸入260+5℃熔锡中10±1秒，在室温下放置 24±2h后测试。
 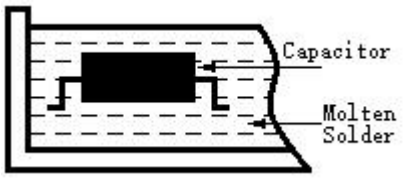
</td></tr>
<tr><td>电容量变化率</td><td>在±10%范围内</td></tr>
<tr><td>耐电压</td><td>4KVAC/60S Pass</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">振动</td><td>外观</td><td>没有可见损伤</td><td rowspan="3">将电容器焊接在测试夹具上，并经如下振动频率10Hz-55Hz-10Hz 全振幅1.5mm，1 分钟内完全重复振动。此试验如无特别规定应在彼此互相成垂直的方向各操作2 小时(合计6 小时)后检查电容器有无机械损伤。
 
</td></tr>
<tr><td>容量</td><td>在允差范围内</td></tr>
<tr><td>D.F.
损耗角正切</td><td>S(SL):D.F.≤0.15%
B(Y5P)/E(Y5U)/F(Y5V)：D.F.≤2.5%</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">基板弯曲试验</td><td>无显着异常
 

<table><tr><th colspan="4">尺寸（mm）</th></tr><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>9.6</td><td>11.7</td><td>2.7</td><td>1.0</td></tr></table></td><td>将电容器焊接在下图所示的测试夹具上，按下表条件进行测试，电容器应采用回流焊法焊接，并应进行护理，以保证电容器不会受热冲击等破坏。
 

<table><tr><td>弯曲行程</td><td>2.0mm</td></tr><tr><td>下压速度</td><td>1.0mm/s</td></tr><tr><td>退出速度</td><td>5.0mm/s</td></tr><tr><td>保持时间</td><td>20.0s</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">焊接强度
（剪切试验）</td><td>引脚无偏移或发生其他不良</td><td>将电容器焊接在下图所示的测试夹具上，施加箭头所示方向的5N推力，电容器应采用回流焊法焊接，并应进行护理，以保证电容器不会受热冲击等破坏。
 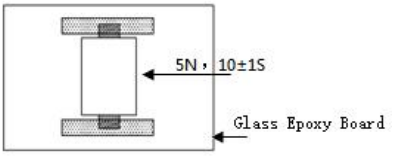
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">12</td><td rowspan="4">稳态湿热</td><td>外观</td><td>无可见损伤</td><td rowspan="4">电容保持在温度为40±2℃、相对湿度为90-95%条件下500±12小时。
试验后处理：
电容必须贮存在室温条件下1至2小时。</td></tr>
<tr><td>容量变化率</td><td>S(SL)/B(Y5P)/ E(Y5U)/F(Y5V)：≤±15%</td></tr>
<tr><td>绝缘电阻</td><td>>5000MΩ</td></tr>
<tr><td>耐电压</td><td>4KVAC/60S Pass</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="2">项目</th><th>标准</th><th>试验方法</th></tr>
<tr><td rowspan="4">13</td><td rowspan="4">耐湿
负荷</td><td>外观</td><td>无可见损伤</td><td rowspan="4">电容保持在温度为40±2℃、相对湿度为90-95%条件下施加额定电压500±12小时。
[试验前预处理]：电容在150+0/-10℃下放置60±5分钟，然后在室温下放置24±2h再进行初值测量（B/E/F材质适用）。
[试验后处理]：
电容必须放置在室温条件下24±2小时再进行后值测量。</td></tr>
<tr><td>容量
变化率</td><td>S(SL)/B(Y5P)/ E(Y5U)/F(Y5V)：
≤±15%</td></tr>
<tr><td>绝缘电阻</td><td>>5000MΩ</td></tr>
<tr><td>耐电压</td><td>4KVAC/60S Pass</td></tr>
<tr><td rowspan="4">14</td><td rowspan="4">耐久性</td><td>外观</td><td>没有可见损伤</td><td rowspan="4">尖峰电压：
每个供试验电容必须承受8KVDC尖峰电压三次，然后再进行寿命试验。
 

使用下表所要求的电压在125+2/-0℃和相对湿度不超过50%的条件下1000+48/-24小时。
<table><tr><th>使用电压</th></tr><tr><td>1.7*U_R，另在每小时将电压增加AC1000V，时间0.1秒。</td></tr></table>
[试验前预处理]：电容在150+0/-10℃下放置60±5分钟，然后在室温下放置24±2h再进行初值测量（B/E/F材质适用）。
[试验后处理]：
电容必须放置在室温条件下24±2小时再进行后值测量。</td></tr>
<tr><td>电容量
变化率</td><td>在±20%范围内</td></tr>
<tr><td>绝缘电阻</td><td>>5000MΩ</td></tr>
<tr><td>耐电压</td><td>4KVAC/60S Pass</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">阻燃性试验</td><td>测试的电容器施加火焰的时间不得超出表中规定的数据，燃烧的滴落物或落下灼热部分不应使薄棉纸引燃。</td><td>测试的电容器应固定在最有助燃烧的火焰位置处，每个样品应在火焰中暴露一次，具体如下 B 级要求：
<table><tr><th rowspan="2">焰燃等级</th><th colspan="4">电容器体积（mm³）
施加火焰时间（S）</th><th rowspan="2">最大燃烧时间（S）</th></tr><tr><th>体积＜250</th><th>250＜体积≤500</th><th>500＜体积≤1750</th><th>体积＞1750</th></tr><tr><td>A</td><td>15</td><td>30</td><td>60</td><td>120</td><td>3</td></tr><tr><td>B</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>60</td><td>10</td></tr><tr><td>C</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="4">16</td><td rowspan="4">高低温冲击</td><td>外观</td><td>没有可见损伤</td><td rowspan="4">电容器应按照下表的顺序试验（为一个循环），连续承受5次循环。
温度循环
<table><tr><th>顺序</th><th>温度(℃)</th><th>时间(min)</th></tr><tr><td>1</td><td>-40 +0/-3</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>+25 +0/-3</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>125 +3/-0</td><td>30</td></tr><tr><td>4</td><td>+25 +0/-3</td><td>3</td></tr></table>
[试验前预处理]：电容在150+0/-10℃下放置60±5分钟，然后在室温下放置24±2h再进行初值测量（B/E/F材质适用）。
[试验后处理]：
电容必须放置在室温条件下 24±2 小时再进行后值测量。</td></tr>
<tr><td>电容量
变化率</td><td>在±20%范围内</td></tr>
<tr><td>绝缘电阻</td><td>>5000MΩ</td></tr>
<tr><td>耐电压</td><td>4KVAC/60S Pass</td></tr>
</table>

十、 包装说明（适用 4522）

■编带包装方式说明

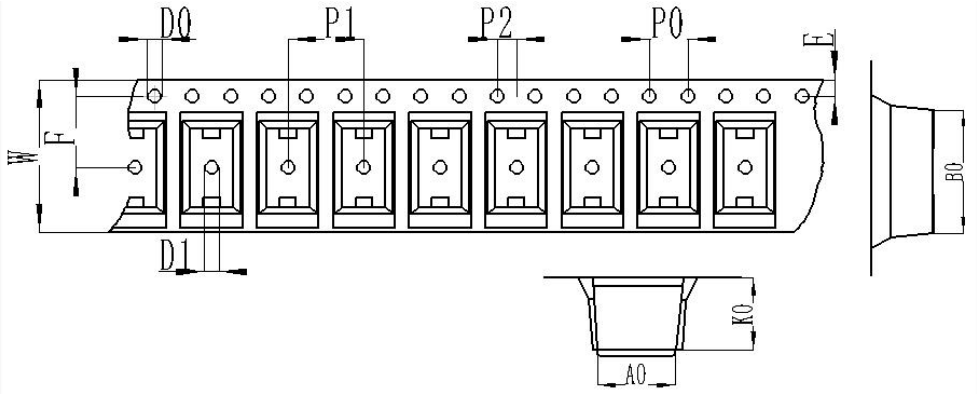

单位：mm

A0	B0	K0	P0	P1	P2
6.5±0.1	12.2±0.1	2.8±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	2.0±0.05
W	E	F	D0	D1	元件/盘
24.0±0.2	1.75±0.1	7.5±0.1	1.5±0.1	1.5±0.1	4000pcs

■15 寸胶盘尺寸

单位：mm

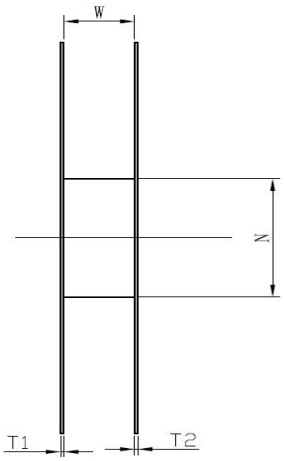

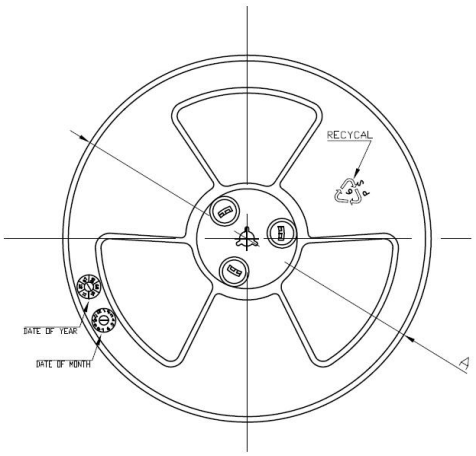

单位：mm

SPEC	24
E±0.5	2.3
F±0.5	10.75
W±0.2	24.4
T1±0.3	2.2
T2±0.3	2.2
A+0/-2	Φ380
N±3.0	Φ100
D±0.3	13.3

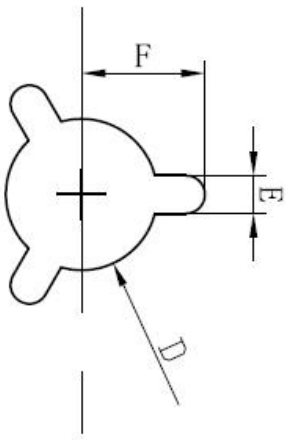

■包装纸箱

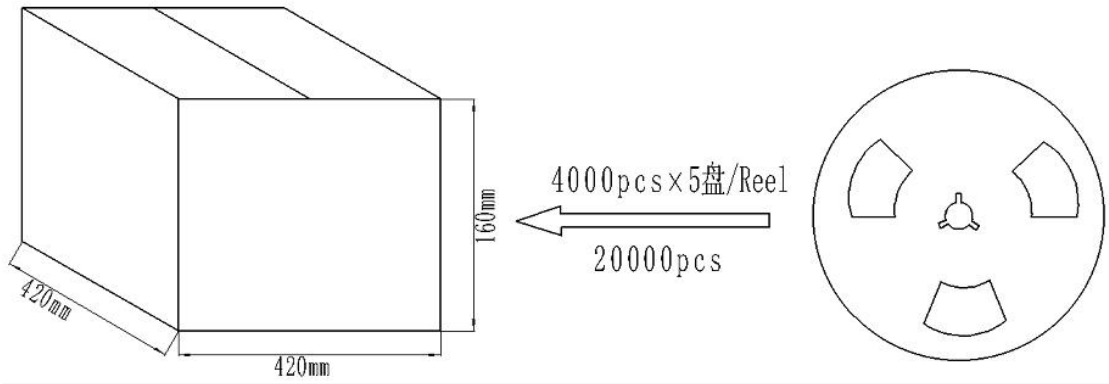

十一、 焊接说明

1、回流焊接曲线

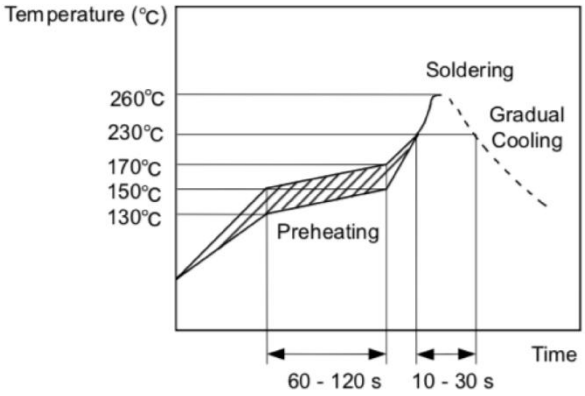

回流焊焊接电容器时，它应该在以下条件下执行：

焊接温度:230～260℃；

焊接时间:10～30s；

预热温度:170℃ max

2、波峰焊接曲线

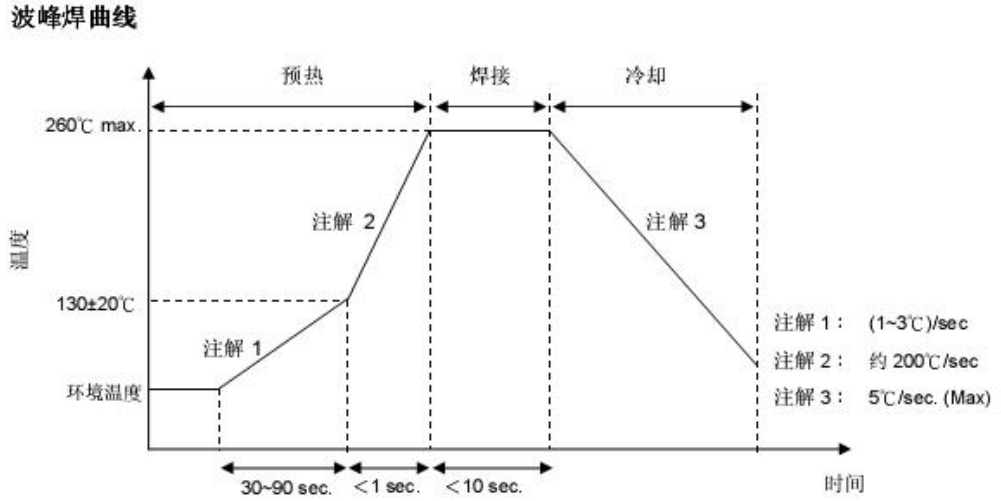

3、烙铁重工焊接条件

项目	条件
烙铁头部温度	400℃(max.)
焊接时间	3.5 sec(max.)
烙铁功率	50W(max.)

十二、 存储环境

- 电容器的绝缘涂层不能形成完美的密封；因此，不要在腐蚀性的环境中使用或储存电容器，特别是在氯化物气体、硫化物气体、酸、碱、盐或类似物质存在的环境中，避免接触湿气。对这个产品清洗、焊接或成型之前， 验证这些过程不影响产品质量。
- 这是一个 MSL3 的产品。因此，为了避免吸收水分，电容器被装在防潮的密封袋中。
- 电容器储存在下列条件下，并在交付后 6 个月内使用

  温度：30℃以下

  湿度：60%RH max
- 打开防潮包装后，在 168 小时内焊接电容器。打开后，将电容器存储在有干燥剂防潮包内，备注信息卡并保持上述条件。
- 贮藏期已经超过 6 个月或封闭包被打开时，在焊接之前执行烘烤(60℃、168 小时)。

十三、 使用注意事项

警告

■ 工作电压

在交流电路或纹波电流电路中使用直流额定电压电容器时，请务必将外加电压的 Vp-p 值或包含直流偏置电压的 Vo-p 值维持在额定电压范围内。若向电路施加电压，开始或停止时可能会因谐振或切换产生暂时的异常电压。请务必使用额定电压范围包含这些异常电压的电容器。

电压	直流电压	直流+交流电压	交流电压	冲激电压(1)	冲激电压(2)
位置测量					

■ 工作温度和自生热(适用于 B/E 特性)

电容器的表面温度应保持在其额定工作温度范围的上限以下。务必考虑到电容器的自生热。电容器在高频电流、冲击电流等中使用时可能会因介电损耗发出自生热。外加电压应使自生热等负荷在 25℃周围温度条件下不超过 20℃范围。测量时应使用 φ0.1mm 小热容量的(K)的热电偶，而且电容器不应受到其它元件的散热或周围温度波动影响。过热可能会导致电容器特性及可靠性下降。

(切勿在冷却风扇运转时进行测量。否则无法确保测量数据的精确性)

■ 耐电压的测试条件

测试设备：

交流耐电压的测试设备应具有能够产生类似于 50/60Hz 正弦波的性能。如果施加变形的正弦波或超过规定电压值的过载电压，则可能会导致故障。

电压外加方法：

施加耐电压时，电容器的引线或端子应与耐电压测试设备的输出端连接牢固；然后再将电压从近零增加到测试电压。如果测试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上，则施加时应包含*过零点。测试结束时，测试电压应降到近零；然后再将电容器引线或端子从耐电压测试设备的输出端取下。如果测试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上，则可能会出现浪涌电压，从而导致故障。

*过零点是指电压正弦通过 0V 的位置。参见右图。

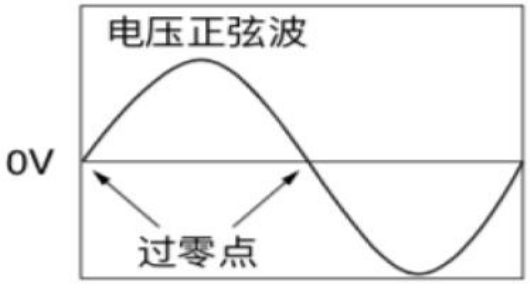

■ 用户进行的重复耐电压试验可能损坏电容器，故试验后的电容器不可以当合格品再使用。

■ 失效安全性

如果电容器破损，会导致短路电路故障。务必在本产品上适当提供例如保险丝等自动防故障功能，以免导致电击、火灾、或冒烟等。

■ 振动和冲击

在使用过程中，不要过度冲击或振动导致电容器或引脚暴露，避免任何挤压、弯折、外部撞击。

■ 粘合、成型或涂装

在粘合、成型或涂装本产品之前，通过测试在预定设备内的粘合、模制或涂覆产品的性能，验证这些过程不会影响电容器的质量。

如干燥/粘合剂硬化条件和成型树脂含有有机溶剂(乙酸乙酯、甲基乙基酮、甲苯、等等)时，SMD 是不适合的，有机溶剂可能导致电容器外层的树脂损坏，出现损坏的案例或短路。

在温度循环过程中，胶粘剂、成型树脂或涂层厚度的变化可能会导致外壳树脂开裂和/或陶瓷元件开裂。

■ 电容器在 PCB 板上安装时要求 PCB 板焊盘需与电容器管脚贴焊点吻合，相反可能会导致电容器与 PCB 板焊接不良，电容器管脚变形或本体破坏而损坏电容器；焊接于 PCB 板的电容器不可用力移动或将本体用力倾斜。

■ 在电容器上进行树脂成型时，应事先咨询我司相关技术人员。

■ 限制的应用程序

在使用我们的产品之前，请联系我们，以下列出的应用程序需要特别高的可靠性，以防止可能直接对第三方的生命、身体或财产造成损害的缺陷。

航空设备
航天设备
水下设备
电站控制设备
医疗
运输设备
交通信号设备
灾害预防/犯罪预防设备
对公众产生影响的数据处理设备
类似复杂性和/或可靠性要求的应用程序